




Puissance nominale	kW	9,1
Puissance réduite	kW	2,4
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,25
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	88,7
Rendement réduit	%	92,9
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	58 - 218
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,005
CO à 13% O ₂ , réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	274 - 63
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,9 - 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	104 - 139
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,3 - 12,1
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomie (min-max)	h	8 - 32,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	77
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,6
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	130
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	204,6
Poids net	kg	88
Poids brut	kg	98
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006

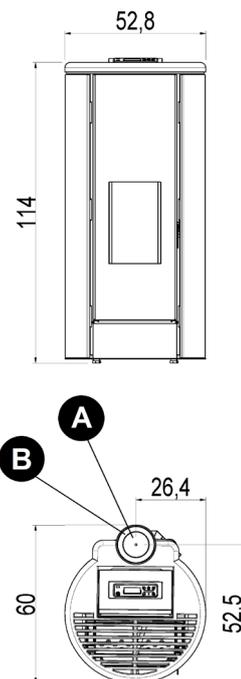

COMBINAISONS

7020036	Acier blanc	EAN 8053859012696
7020037	Acier titanium	EAN 8053859012702
7020038	Acier noir	EAN 8053859012719

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



WI-FI intégré



Easy start



Télécommande **



Sortie fumée supérieure



Brasero en fonte



Liaison thermostat externe




Programmation journalière hebdomadaire



** Pour le fonctionnement il faut 1 pile de type Lithium battery CR 2025.

Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70


VOLUME (m ³)	0,74
--------------------------	------

EMBALLAGE FINITIONS




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT



57 pcs